

パワーメータ 取扱説明書

パワーメータは、接続された機器の消費電力と消費電力料金を測定する監視・試験装置です。消費電力を測定し、その電力をコストとして算出します。

リセットする

異常な表示が出たり、ボタンを押しても反応がない場合は、リセットする必要があります。リセットするには、RESETボタンを押します。

表示モード

1. LCD全体が約1分間表示され、その後自動的にLCD DISPLAY<1>になります。FUNCTIONボタンを押すと、LCD DISPLAY<1> → → → LCD DISPLAY<7>に切り替わります。


2. 一番上は、コンセントに接続して消費している電力の累積時間を示します。

購入直後で負荷をかけない状態だと00:00を継続します

負荷をかけると累積時間をカウントし始めます

初めの1時間までは「分：秒」でカウントし、1時間を超えると「時：分」を表示します

24時間を経過すると「00:00」となり、同じように同じように繰り返されます。

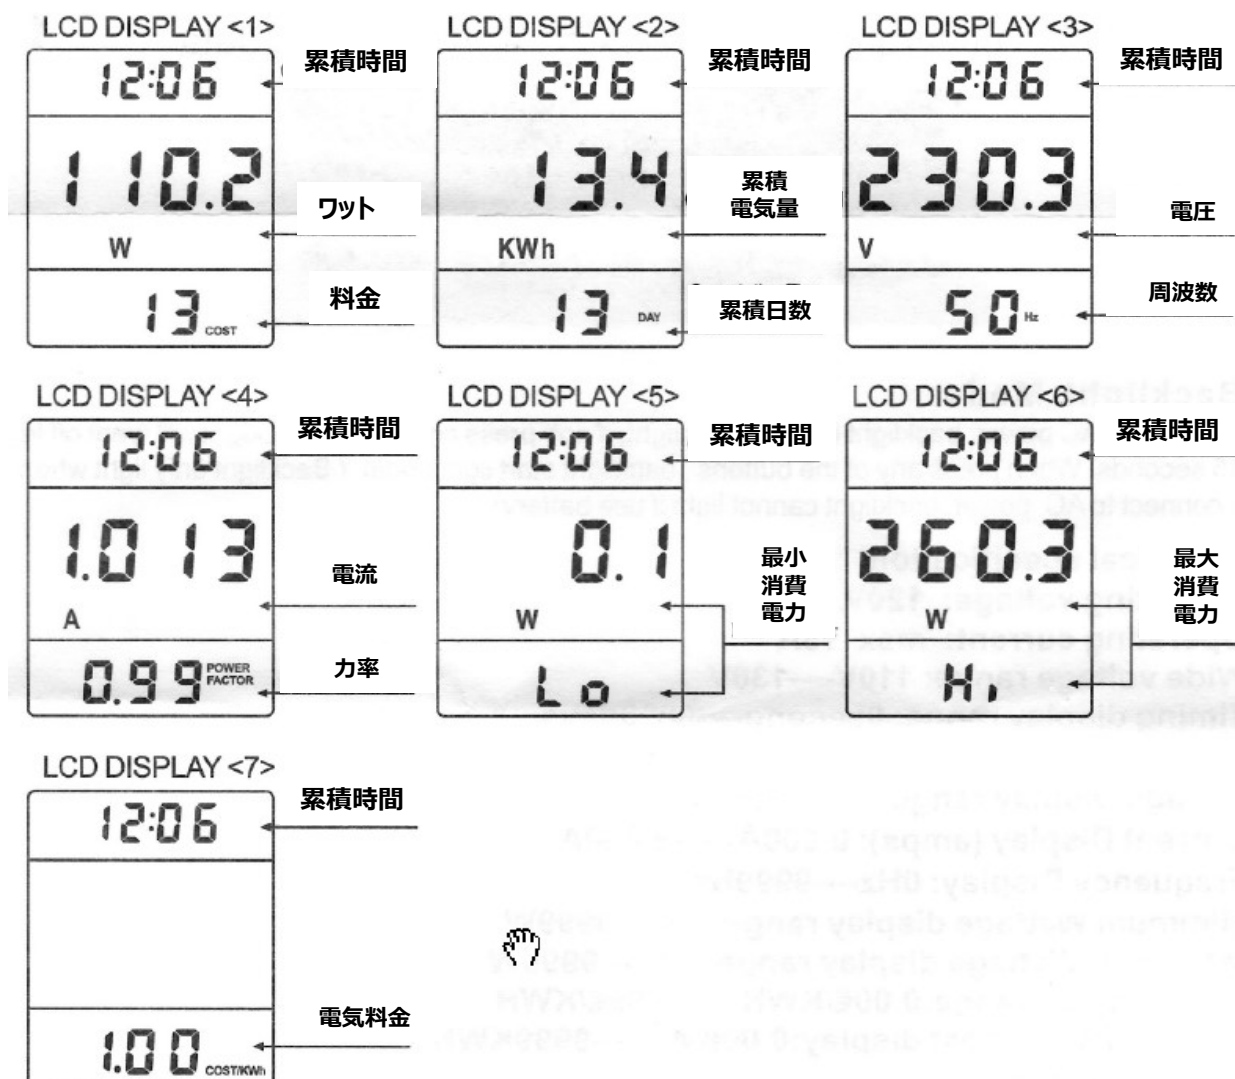

過負荷表示：

3680Wを超える負荷を接続すると、ユーザーに警告するため2行目に「OVERLOAD」と表示され、警告音を発します。（選択可能）



電気料金設定

1. COSTボタンを3秒以上押し続けた後


（3行目表示系の液晶ディスプレイ点滅し、初期設定の価格が表示されます。

例えば0.000COST/Kwh）

2. 液晶ディスプレイ点滅すると料金設定モードに入ったことを意味します。FUNCTION ボタンを押して10の位。1の位。0.1の位。0.01の位を選択し、UP/DOWN ボタンを押して設定します。00.00COST/KWH-99.99COST/KWHの範囲で値を設定し、上記設定後、COSTボタンを押してLCD DISPLAY<7>に戻るか、設定後何も押さないと自動的にLCD DISPLAY<7>に戻ります。

3. LCDディスプレイの下のCOSTボタンを押します

3.6V 充電電池（NI-MH）でデータがバックアップされています

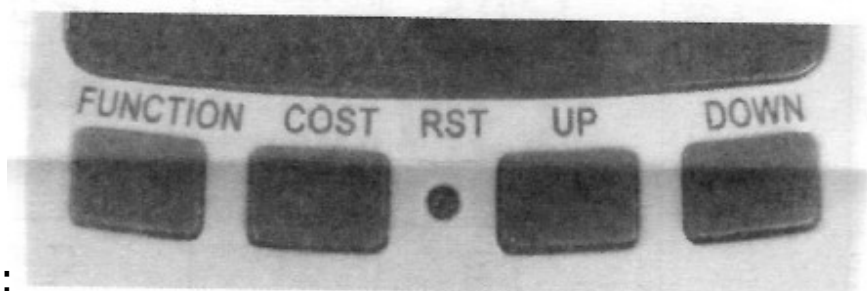

バックライトモード：

AC電源に接続すると、バックライトがすぐに点灯します。ボタンを押さないと、15秒でバックライトが消えます。いずれかのボタンを押すと、バックライトが再び点灯します。（バックライトはAC電源接続時にのみ点灯し、バッテリー使用時はバックライトは点灯しません）

技術仕様：

動作電圧：120V、60HZ

動作電流：最大15A

広い電圧範囲：110V～130V

表示期間：0秒～9999日

ワット数表示（ワット）：0W～9999W

電圧表示範囲：0V～9999V

電流表示（アンペア）：0.000A～15.000A

周波数表示：0Hz～9999Hz

最小ワット数表示範囲：0W～9999W

最大ワット数表示範囲：0W～9999W

価格表示範囲：0.00€/KWH～99.99€/KWH

合計KWHおよびコスト表示：0.00kWh～9999kWh 0.00€ ----99.99€